







GAMME AMBRE

1 AMBRE



2 AMBRE LUX



+


LED

 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -

GAMME AMBRE


-GARANTIE 5 ANS -







COFFRE

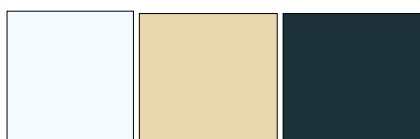- Coffre compact, en aluminium extrudé laqué.
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : En aluminium extrudé apparente.

COLORIS D'ARMATURES



-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.




BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20 000 cycles.

MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEa io avec une télécommande portable.



EN OPTION :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable.
- Manœuvre par moteur filaire Geiger.
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal



TOILE DU STORE

- Toiles du Groupe A ou B, choix de coloris illimité.

LED

ÉCLAIRAGE | **LUX** (garantie 1 an)


- ÉCLAIRAGE LED intégré dans les profils arrières du bras, fournis avec une télécommande multicanaux. Couvre un angle de diffusion de 120°. Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS	AMBRE	AMBRE LUX
Largeur mini	1640 mm	2090 mm
Largeur maxi	5250 mm	5250 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	3500 mm	3500 mm

ENCOMBREMENT


Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




**Ambre et Ambre Lux -
Pose FACE avec Treuil**

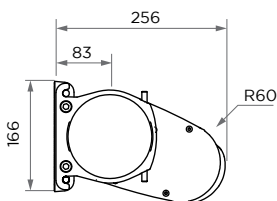

**Ambre et Ambre Lux -
Pose FACE**






**Ambre et Ambre Lux -
Pose PLAFOND sans équerre**



**Ambre et Ambre Lux -
Pose PLAFOND avec équerre**

INCLINAISON



- Angle 10° à 65° : Plage de garantie pour les poses de FACE.
- Angle 25° à 90° : Plage de garantie pour les poses PLAFOND.
- Angle 10° à 25° : Plage de garantie pour les poses PLAFOND + **équerres supplémentaires.**

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux




Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marquises Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

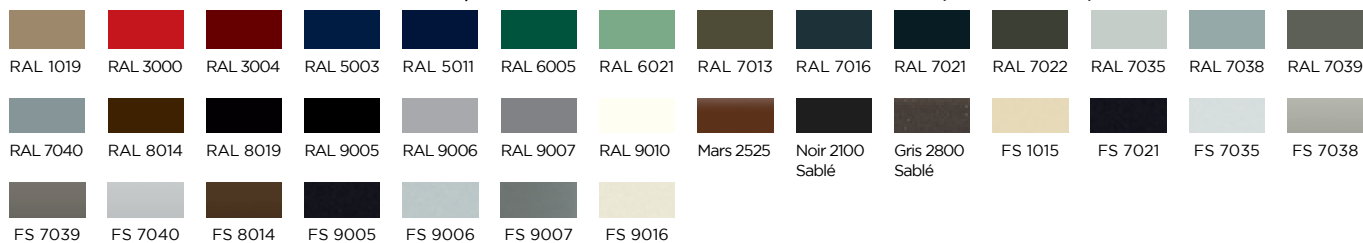

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situlo 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Eolis 3D Wirefree io