







GAMME STORES FENÊTRES


1 STORES FENÊTRES
À PROJECTION




2 STORES FENÊTRES
CONDUCTEURS



3 STORES FENÊTRES
COULISSES



4 STORES FENÊTRES
SANS GUIDAGE




 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -


GAMME STORES FENÊTRES

-GARANTIE 5 ANS -






ARMATURE STANDARD

- SUPPORT DE POSE : support de pose universel en aluminium laqué.
- TUBE D'ENROULEMENT : \varnothing 40 mm pour la manœuvre cordon.
 \varnothing 53 mm pour les autres manœuvres.



COLORIS D'ARMATURE STANDARDS

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  RAL 9006 Gris
-  RAL 8019 Brun Gris
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.

MANŒUVRE

- Manœuvre par cordon.

EN OPTION :

- Par sangle
- Par treuil (Sortie Verticale, renvoi 45° ou renvoi 90°) avec manivelle fixe ou décrochable.
- Par moteur filaire (Somfy ou Geiger) avec inverseur.
- Par moteur radio io ou RTS Somfy avec télécommande portable 1 canal.
- Par moteur radio Geiger avec télécommande portable 1 canal.



TOILE DU STORE


- Toiles Groupe A - acryliques , choix de coloris illimité.

OPTION :


- **Toiles acryliques** du groupe B : Orchestra Max - Opéra - Sattler 308
- **Toiles techniques ajourées** : Soltis 92, 88 et 86 (Ferrari), Sunworker SWK (Dickson)
- **Toiles opaques** : Soltis B92 et Sunworker opaque SWO.
- **Toile Screen** : 5500 (Mermet).

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

AUVENT ET COFFRE DE PROTECTION (**uniquement en pose de FACE ou BAIE**).



AUVENT




COFFRE

- Protection du store contre les intempéries.
- Auvent de 130 mm en aluminium laqué pour les stores fenêtres À PROJECTION.
- Coffres 3 faces en aluminium laqué (partie arrière ouverte) de 100x100mm pour les stores fenêtres CONDUCTEURS, COULISSES et SANS GUIDAGE.

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marqueses Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

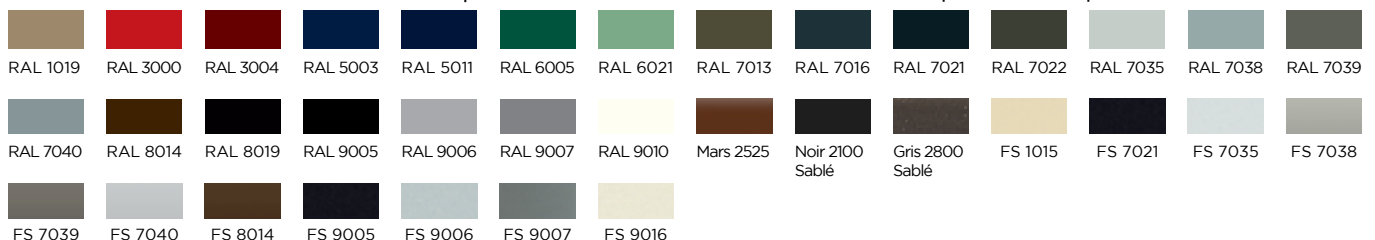

STORES FENÊTRES À PROJECTION


AVANCÉES FIXES

Avancées fixes

500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 mm

ENCOMBREMENT

Store posé de FACE, en PLAFOND ou en BAIE avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.
Fins de courses à régler lors de la pose.

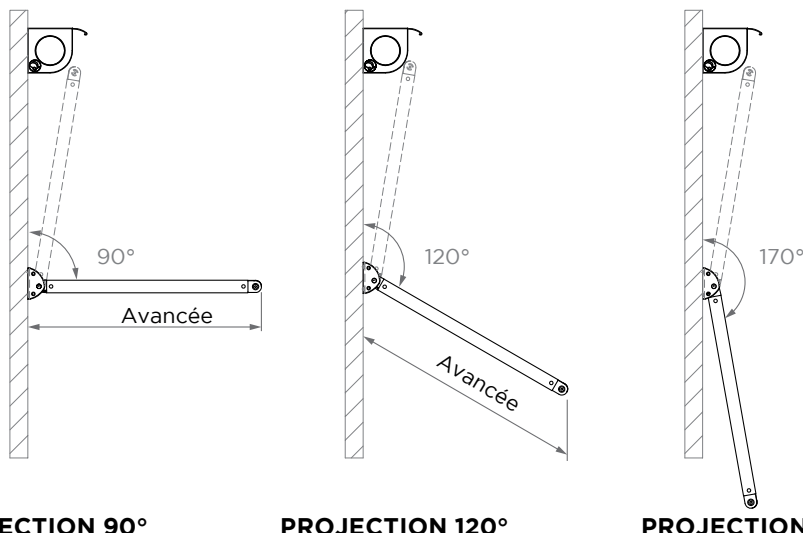

PROJECTION 90°

PROJECTION 120°

PROJECTION 170°

BARRE DE CHARGE

- Barre de charge en aluminium à gorge oscillante **avec lambrequin amovible** ou en tube acier galvanisé $\varnothing 18\text{mm}$ avec **lambrequin attenant (-)** (pincée extérieure)

LAMBREQUIN FIXE | FOURNI EN STANDARD

Amovible ou attenant - livrable en 5 découpes - hauteur 180 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux



Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

STORES FENÊTRES CONDUCTEURS/ COULISSES/ SANS GUIDAGE

GUIDAGE

- Store CONDUCTEURS : par câbles en acier gainé de $\varnothing 2,8\text{mm}$. Fixation au sol par oméga ou fixation en façade par pitons conducteurs.
- Store COULISSES : par coulisses de 25 x 20 mm en aluminium laqué.
- Store SANS GUIDAGE.

BARRE DE CHARGE

- Barre de charge en tube acier galvanisé $\varnothing 18\text{ mm}$ sans lambrequin.